


Cumpla sus expectativas en materia de diseño

3D

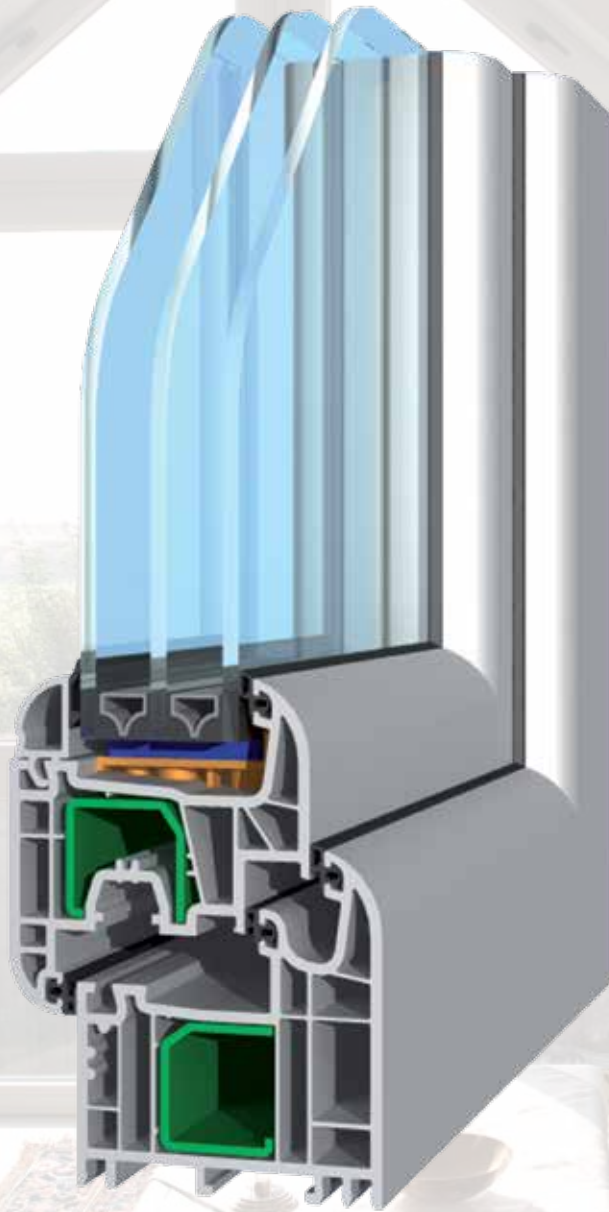

*Valor
 $U_w =$ hasta
0,77 W/m²K


*Refuerzo con rotura de
puente térmico.
+ vidrio de 48 mm 0,5 W/m²K
+ Swisspacer V

 Sistema Salamander


Un sistema de Salamander Industrie /// Produkte · Para más información consulte nuestra web: www.sip-windows.com




Calidad
probada

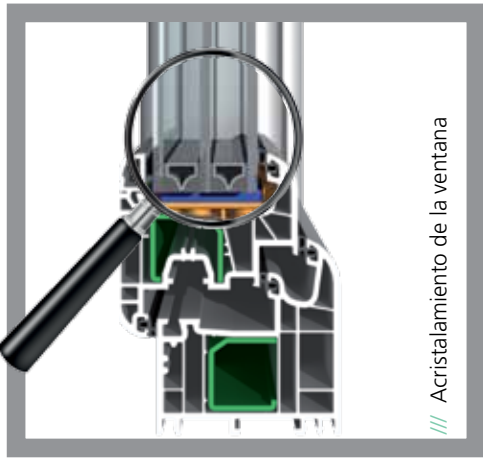


/// Acristalamiento de la ventana

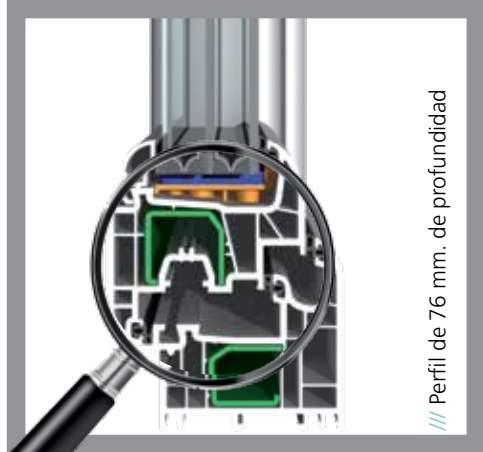

/// Perfil de 76 mm. de profundidad

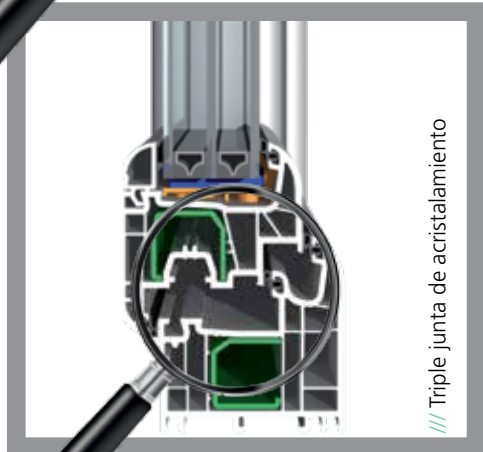

/// Triple junta de acristalamiento

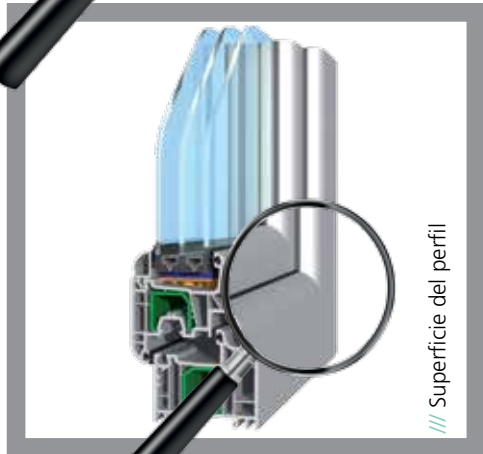

/// Superficie del perfil

/// 76 mm de profundidad:

Que permiten el acristalamiento con todos los vidrios del mercado.

/// Perfiles multi-cámara:

Las tres juntas ofrecen una alta protección térmica y acústica.

/// Protección frente a los agentes meteorológicos adversos y junta central:

Óptima impermeabilización en situaciones climáticas extremas con fuertes vientos o lluvia intensa.

/// Perfección en la forma:

Diseño exigente combinado con la técnica más innovadora en materia de ventanas.

/// Superficie impecable:

Óptima protección frente a la radiación solar, al viento o a la lluvia intensa y repelente a la suciedad.

/// Duradero, firme y sólido:

Mínimo mantenimiento y muy fácil de limpiar.

/// Para la fabricación de:

Ventanas practicables, Oscilo-batientes, Abatibles, Plegables, Oscilo-paralelas, Puertas balconeras, Puertas de entrada.

/// Datos Técnicos:

Valor U_w de hasta $0,77 \text{ W/m}^2\text{K}$;
con refuerzo de rotura de puente térmico.

+ 48 mm de vidrio U_g $0,5 \text{ W/m}^2\text{K}$

+ Swisspacer V

Protección acústica de hasta 46dB

Protección antirrobo hasta clase RC2

